



АЗБУКА ФАСАДА

A

РХИТЕКТУРА - ЭТО ОНЕМЕВШАЯ МУЗЫКА.



Иоганн Вольфганг фон Гете

 СОДЕРЖАНИЕ

- | | |
|----|-----------------------|
| 1 | СОДЕРЖАНИЕ |
| 2 | НАШЕ ДЕЛО |
| 4 | СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА |
| 5 | ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ |
| 6 | СОВЕТЫ |
| 7 | ДЕКОР ОКОН |
| 9 | ТИПОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ |
| 10 | КАРНИЗЫ |
| 18 | НАЛИЧНИКИ |
| 20 | РУСТОВЫЕ КАМНИ |
| 21 | ЗАМКОВЫЕ КАМНИ |
| 22 | ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА |
| 23 | КОЛОННЫ |
| 24 | ПИЛЯСТРЫ |
| 25 | БЫЛО / СТАЛО |
| 30 | НАШИ ПРОЕКТЫ |
| 37 | НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО |
| 39 | ТЕРМО ПАНЕЛИ |
| 40 | СЕРТИФИКАТЫ |
| 41 | НАШИ АДРЕСА |



О КОМПАНИИ

Основным направлением деятельности компании «Азбука Фасада» является изготовление из пенополистирола (пено-пластика) архитектурно-декоративных элементов любой сложности для фасадов, внутренней отделки и реставрации зданий.

Архитектурный декор – это всё то, что делает здание узнаваемым, не похожим на другие дома: колонны, балюстрады, кронштейны, карнизы, обрамление окон и дверей, угловые элементы, русты, камни замковые, сухарики, пилиастры, балясины, 3D фигуры и т.д.

Также, мы осуществляем обработку изделий декоративно-защитным покрытием, для увеличения срока службы, прочностных и температурных характеристик. К тому же, такая обработка придаёт элементам более красивый внешний вид.

Наша продукция является альтернативой традиционно используемым материалам и находит применение в различных областях:

- СТРОИТЕЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА, ДЕКОРИРОВАНИЕ ФАСАДОВ: колонны, карнизы, наличники и т.д.
- УТЕПЛЕНИЕ КОЛОДЦЕВ, ТРУБОПРОВОДОВ И РАЗУКЛОНКА КРОВЛИ: скорлупы, уклонообразующие листы.
- УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ: уголки, накладки, прокладки.
- ОБЪЁМНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА: сидения, лежаки, столы и купола для хамамов.
- РЕКЛАМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: буквы, логотипы, макеты, муляжи.
- ОФОРМЛЕНИЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ И СЪЁМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК: декорации и конструкции.

Применение пенопласта не ограничивается перечисленными областями. Возможно, Вам необходимы изделия из пенопласта, предназначенные для иных целей? Мы изготовим их для Вас, так как наше производство оснащено уникальным оборудованием, позволяющим изготавливать широчайший спектр изделий из пенопласта. Все изделия изготавливаются по индивидуальному заказу, в соответствии с предоставляемыми Заказчиком размерами.

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕЛУ



Перед тем, как изготовить любой декоративный элемент, необходимо создать электронный чертёж. Для удобства наших клиентов, мы оказываем также услуги дизайна и проектирования с учетом особенностей применения данных элементов, осуществляя монтаж и даём рекомендации, при необходимости – выезжаем на объект для проведения замеров, консультации и демонстрации образцов продукции. Мы ценим каждого клиента, и ответственно подходим к любому заказу!

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ЛЕГКО

- 1 Вы оставляете заявку на нашем сайте www.azbukafasada.ru или звоните нам по номеру: +7 (495) 505-39-42
- 2 Наш специалист консультирует Вас и озвучивает предварительную стоимость, если необходимо, назначает дату выезда замерщика.
- 3 Мы готовим проект декорации Вашего здания.
- 4 Подписываем договор, Вы производите предоплату.
- 5 В течении 3-5 дней осуществляется поставка первой партии.
- 6 При необходимости наши монтажники выезжают на объект и производят все необходимые работы.



НАЛИЧНИК

ОТКОС

КАРНИЗ

ЗАМОК

НАВЕРШИЕ



ПИЛЯСТРА

КАМНИ РУСТОВЫЕ

БАЛЮСТРАДА

КРОНШТЕЙН

КОЛОНА



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НАШЕЙ КОМПАНИИ

- ЭСТЕТИЧНОСТЬ.**

Использование декоративных элементов позволяет полностью преобразить внешний вид строения, придать ему индивидуальность и выраженный стиль.

- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.**

Многообразие форм и размеров позволяет создать как классический так и любой другой архитектурный стиль, либо вписать новое строение в стиль уже готовых построек. Возможно изготовление как стандартных элементов, так и элементов по чертежам заказчика.

- ЛЁГКОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ.**

Декоративные элементы не создают нагрузки на существующий фундамент и подходят как для нового строительства, так и для реконструкции. Декор устойчив к температурным колебаниям – не расширяется, не трескается, его не коробит от солнца и мороза.

- ЭКОНОМИЧНОСТЬ.**

Материальные, трудовые и финансовые затраты при использовании нашей продукции значительно ниже, чем при использовании декора из другого материала, за счёт низкой стоимости изготовления, меньшего времени на монтаж и затрат на рабочую силу.

- ПРОСТОТА МОНТАЖА.**

Изделия легко поддаются распилу и раскрою. Нет необходимости в использовании строительной спецтехники. При монтаже не загрязняются окна, жалюзи и кондиционеры. Стыки заделываются тем же финишным покрытием.

- УСТОЙЧИВОСТЬ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ.**


Благодаря защитному покрытию на акриловой основе обеспечивается защита от влияния окружающей среды и влагонепроницаемость в сложных климатических условиях.

- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.**

Срок службы декора с защитным покрытием при грамотном и квалифицированном монтаже равен сроку службы строения.

ПЕНОПЛАСТ

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

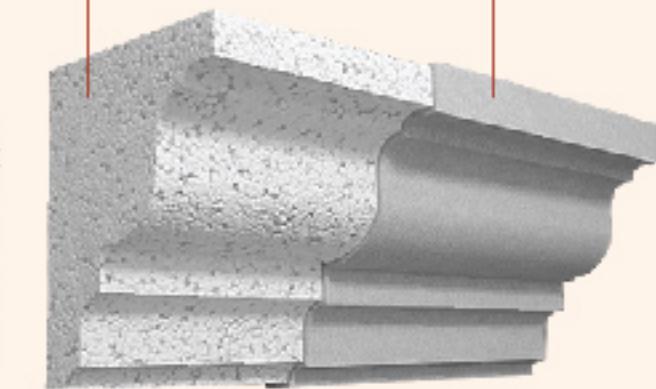


ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ

Для обеспечения защиты поверхности изделий от действия окружающей среды на них наносят слой специального покрытия. Это покрытие может быть разного вида. Более бюджетное покрытие – **напыление**, с фактурой поверхности типа «шуба», и более дорогое, прочное – **протяжка**, имеющая твёрдый толстый слой и более гладкую фактуру поверхности как у камня. Само покрытие представляет собой вязкую, пастообразную массу на основе водной дисперсии акрилового сополимера. Наносится на заготовки декоративных элементов в промышленных условиях. Благодаря высочайшей адгезии к пенополистиролу фактурное покрытие образует крепкий, эластичный и долговечный слой, придающий изделию изысканный внешний вид.

ПРОТЯЖКА «КАМЕНЬ»

НАПЫЛЕНИЕ «ШУБА»

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

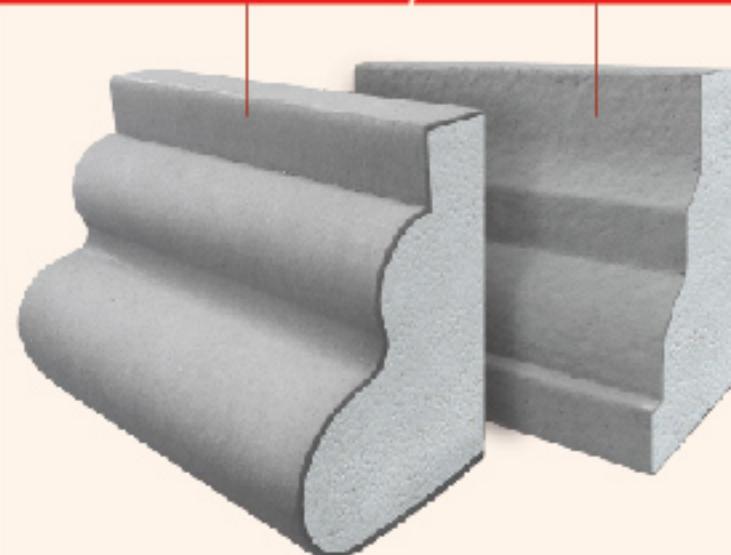



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

К монтажу следует приступать до финишных отделочных работ на фасаде, таких, как покраска, нанесение декоративной штукатурки и приклейка клинкерной плитки. Декор монтируется после выравнивания поверхности фасада на стены или на лицевой облицовочный кирпич.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность наружных стен (основание), на которую крепится архитектурный элемент, необходимо очистить от строительного раствора, высол, плесени и других загрязнений. Желательно эту работу выполнять механическим способом, при необходимости – с применением специальных средств. Строительное основание должно быть сухим и защищенным от увлажнения. При отклонении от плоскости более чем 1 см на 1 м² поверхности, основание выравнивается соответствующим строительным раствором.


При наличии трудноудаляемых масляных пятен или других видов загрязнений, поверхность в этих местах обрабатывается специальными составами для ихнейтрализации. Старая штукатурка простукивается по всей поверхности и сбивается в местах обнаружения пустот. На старой краске удаляются шелушающиеся и слабые места механическим способом.

При удалении старой штукатурки, неровности поверхности стен более 10 мм, восстанавливаются оштукатуриванием и (или) оклеиванием всей поверхности стены стекловолоконной щелочестойкой сеткой. Прочность основания должна быть больше прочности штукатурного слоя. При этом не допускается проводить монтаж при плохой погоде и при температуре ниже +5 °C без специальных добавок против замерзания клея.

ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА

Элементы декора, монтируются на любой клей из систем скреплённой теплоизоляции. Также могут быть использованы анкерные устройства, дюбели типа «гриб», различные закладные детали. Клей является обязательным компонентом крепления во всех случаях для обеспечения плотного примыкания детали к основанию без образования зазоров. Остальные средства применяются по мере необходимости, исходя из расчётов, учитывающих собственный вес детали, а также снеговую и ветровую нагрузки.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ НА КЛЕЕВУЮ СМЕСЬ

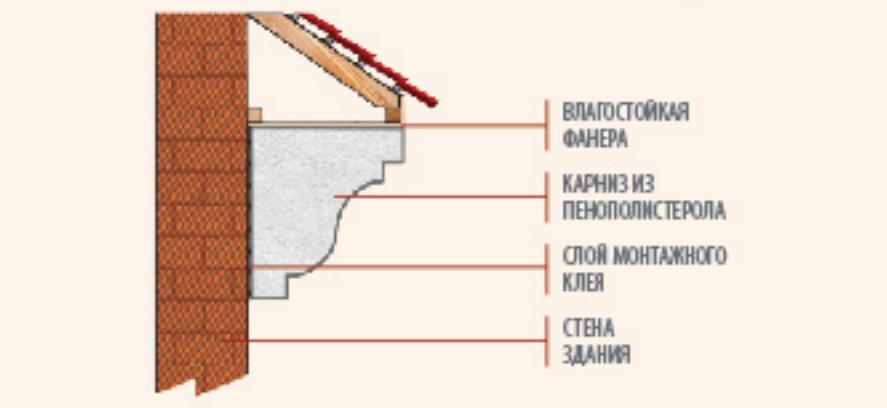

После подгонки изделий по размерам с помощью углореза или стусла с ножовкой (торцевание, зарезание углов) приступают к их монтажу. Для этого изделие прикладывают на место приклеивания и, в случае использования дюбелей, с помощью дрели или перфоратора просверливают отверстия в детали и стене, куда будет вставляться дюбель-гвоздь или «гриб». Количество отверстий под крепления – 3-4 шт. на 2 погонных метра. В полнотелом кирпиче или бетоне отверстие должно быть глубиной не менее 50 мм, для всех других материалов – не менее 90 мм. На изделии в местах установки крепежей необходимо рассверлить или вырезать с помощью тонкого строительного ножа «под конус» защитный слой диаметром 70-80 мм. Верхушка вырезанного «конуса» обрезается так, чтобы остаточная толщина пенополистирола с нанесённым покрытием составляла 3-5 см. Вырезанная часть элемента маркируется и аккуратно складируется, чтобы после закрепления обратно вклеить эту часть на место.

Если основание для приклеивания декора имеет ровную поверхность, то с помощью шпателя гребёнки наносится клеевой состав полностью на всю поверхность тыльной стороны детали, например Ceresit CT 83, Ceresit CT 85 или Weber.therm. Деталь прижимается к основанию в проектном положении до тех пор, пока вся клеевая масса не будет иметь надёжный контакт со стеной, и при необходимости закрепляется с помощью шуруповёрта или молотка на дюбель-гвозди или на «грибки». Стыки между деталью и стеной заделываются клеевым составом, выдавленным в результате притягивания детали к стене. В местах стыковки двух деталей по всей поверхности стыка промазывается клей. При их соединении между собой выдавленная масса удаляется шпателем.



1 Совет

Чтобы клей-пена лучше закрепилась на поверхности стыка, его необходимо предварительно смочить водой, после чего нанести клей по всей поверхности и соединить изделия.

При дюбельном креплении важно обеспечить надёжный прижим детали к стене до тех пор, пока клей не схватится. Для этого зафиксируйте деталь временными подпорками. После высыхания клея дюбель окончательно забивается, чтобы не сместить деталь.

Практика показывает, что использование дюбелей необходимо в случаях, когда вынос детали от стены превышает 10-15 см и поверхность приклеивания имеет небольшую площадь. Если размеры декоративных элементов очень велики, их можно закрепить с помощью обычных дюбелей (без шляпки). В этом случае крепления устанавливают в стену до приклеивания, просверлив под них отверстия в детали и в стене.

2 Совет

Чтобы на изделиях с выступом более 5 см не образовывались грязные подтёки от дождевой воды, по строительным нормам их рекомендуется защитить отливом из оцинкованной стали или другого металла с выступающим капельником.

ЗАДЕЛКА СТЫКОВ И ПОКРАСКА.

После выполнения работ по монтажу, производится заделывание мест соединения элементов с основанием. Заделке стыков следует уделить особое внимание, поскольку от этого будет зависеть срок службы изделий и вероятность появления трещин в этих местах в результате сезонных перепадов температур и усадки здания.

Для склеивания элементов между собой рекомендуется использовать фасадный монтажный полиуретановый клей для приклеивания пенополистирола (**Ceresit CT 84, Penosil Fix&Go Montage, TYTAN Styro 753, P340 OTTOCOLL® Rapid** или **illbruck FM 330 Elastic Foam**), которым тщательно заполняют все швы до тех пор, пока kleевой состав не выйдет снаружи детали.

Через сутки после полного высыхания клей, вышедший из швов наружу, обрезается канцелярским ножом по контуру детали, изделия очищаются от пыли и с помощью шпателя или кисти вместе с местами дюбелирования заделываются тем же составом, которым покрыты элементы.

3 Совет.

Чтобы избежать проявления трещин на стыках, швы необходимо заармировать сеткой. Для этого молярным ножом срезается защитное покрытие с каждой стороны стыка и на это место накладывается полоска сетки таким образом, чтобы после шпатлевания не было выпуклости. Сетка утапливается в защитный состав (который используется в производстве этих элементов), а поверхность декорируется кисточкой или губкой. Плоскую поверхность можно затереть тёркой и после высыхания зашкурить. Ввиду сложности данного вида работ, рекомендуем нанести клей на всю поверхность стыка, а излишки клея аккуратно снять шпателем.

Для предотвращения попадания влаги, стыки между стеной и декоративным элементом заделать фасадным герметиком для наружных работ, например **illbruck PU 540**.

После высыхания обрабатывающих составов, швы, отверстия под дюбель-гвозди и «грибки» нужно зашкурить и очистить от пыли, а поверхность прогрунтовать. Теперь всё готово к окрашиванию фасадными акриловыми или силиконовыми красками в два слоя, либо к покрытию декоративной штукатуркой на водной основе. Покраску можно провести кистью, валиком или краскопультом. Во избежании появления трещин на поверхности изделия, краски должны быть **БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ** растворителя или ацетона!

ОПЫТ ПОКАЗЫВАЕТ

1. Для качественной отделки стыков рекомендуем:
а) использовать сетку с нахлестом по 5 см на каждую сторону от стыка двух элементов. Для этого необходимо удалить покрытие молярным ножом, чтобы сетка была скрыта под слоем шпаклевки и стык не был заметен; б) проклеивать всю поверхность стыка в момент приклейки элементов, а не после; в) использовать качественную силиконовую (тянущуюся) краску на месте стыка. Она скроет микротрещины; г) выдерживать материал перед монтажом не менее двух недель.
2. При монтаже декора на готовый, отделанный фасад (декоративную штукатурку, кирпич облицовочный, панели и т. п.) лучше красить элементы перед приклейкой и после монтажа подкрашивать стыки и непокрашенные части.
3. Заказывать элементы лучше всего в зимний период. При этом можно существенно сэкономить на изделиях, а также получить вылежанный материал.





ДЕКОР ОКОН






Мы рады предложить Вам типовые решения - элементы декора, которые всегда есть в наличии на наших складах. В отличие от элементов декора (например из гипса), декор из пенополистерола с усиленным покрытием, не даёт трещин при усадке здания, обладает устойчивостью к бактериям, плесени и распространению грибка. Легко выдерживает многократное перекрашивание и применение моющих средств.




КАРНИЗЫ ЦОКОЛЬНЫЕ, МОЛДИНГИ


K1 КАРНИЗЫ

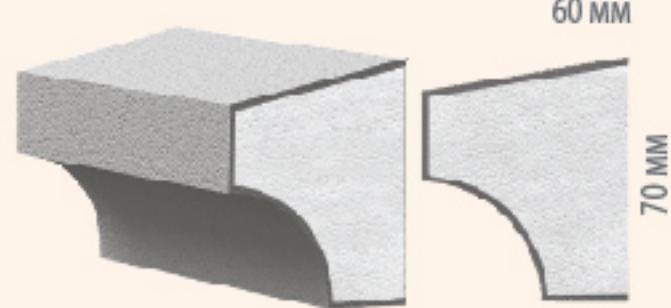


K2 КАРНИЗЫ

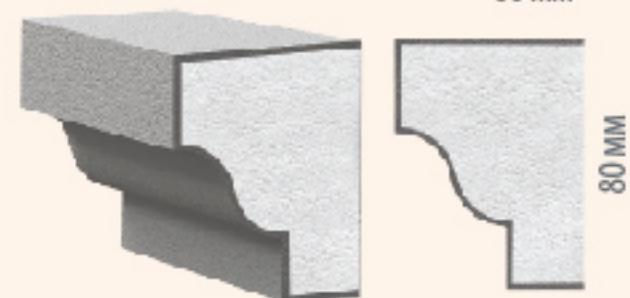


K3 КАРНИЗЫ

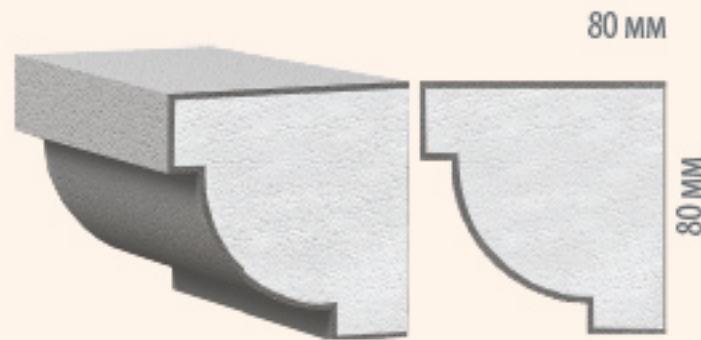


K4 КАРНИЗЫ

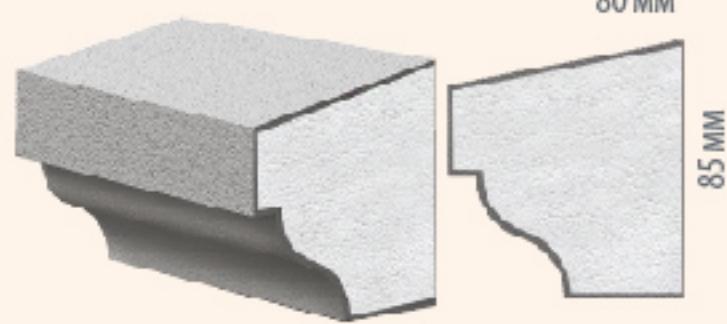


K5 КАРНИЗЫ

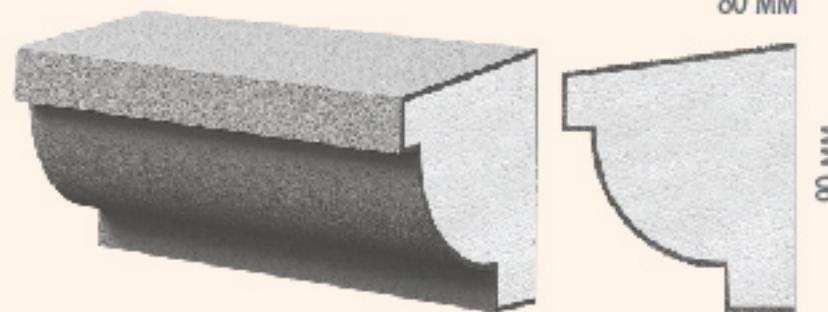

K6 КАРНИЗЫ

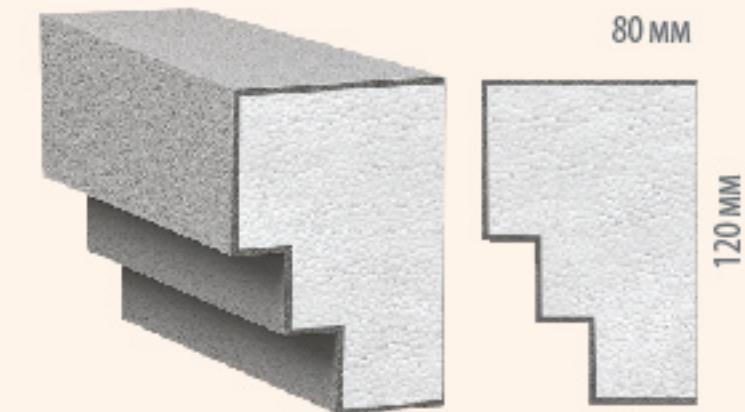


K7 КАРНИЗЫ

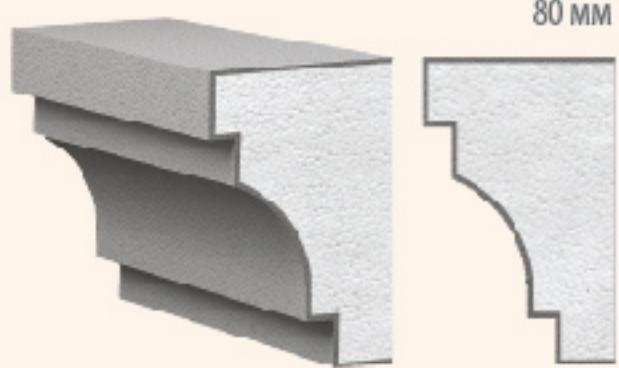

80 ММ

130 ММ


K8 КАРНИЗЫ

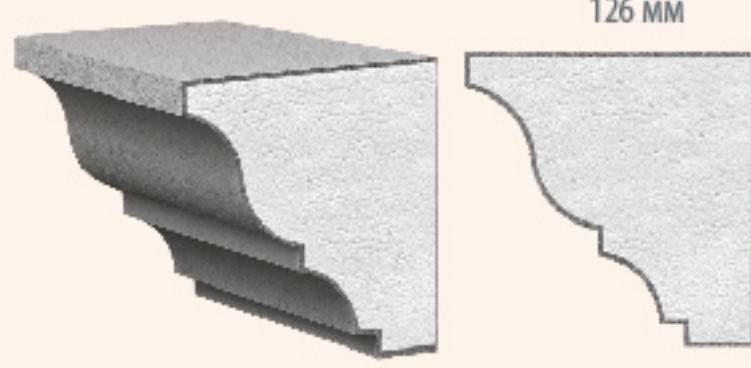

126 ММ

130 ММ


K9 КАРНИЗЫ

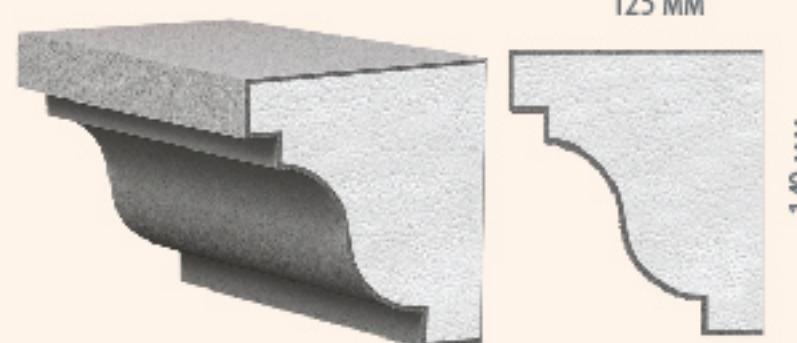

125 ММ

140 ММ


K10 КАРНИЗЫ

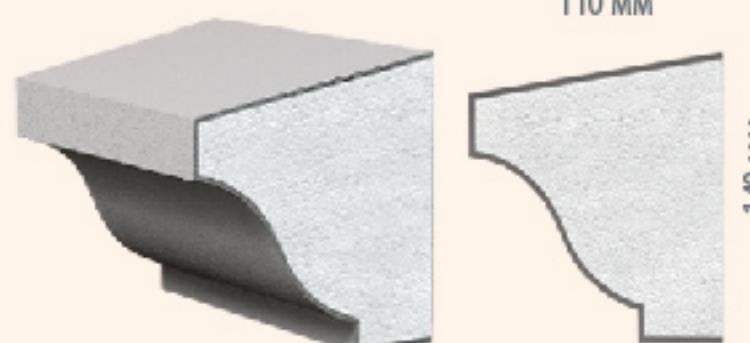

110 ММ

140 ММ


K11 КАРНИЗЫ

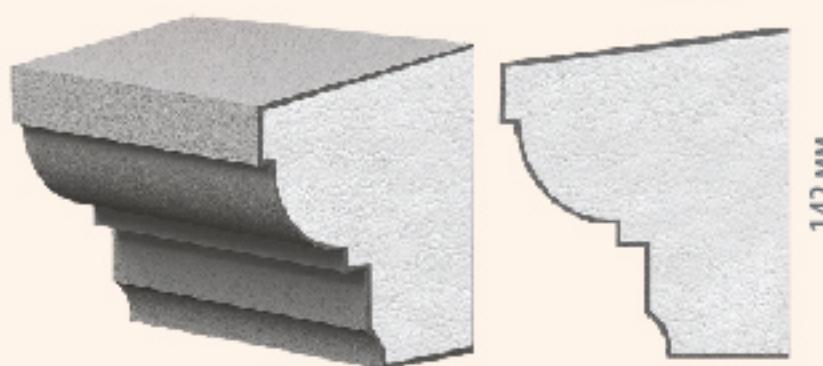

130 ММ

142 ММ

K12 КАРНИЗЫ

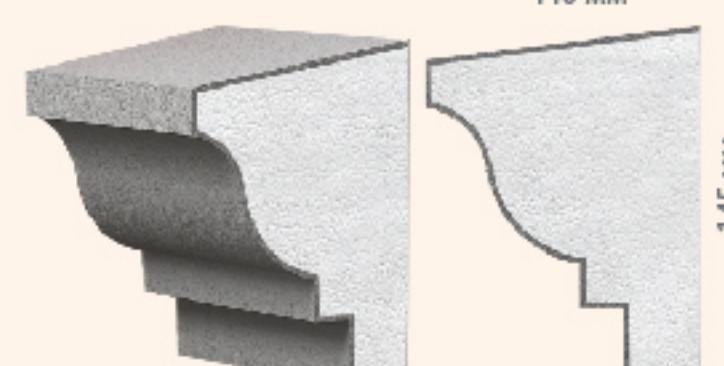


110 ММ


145 ММ




K13 КАРНИЗЫ

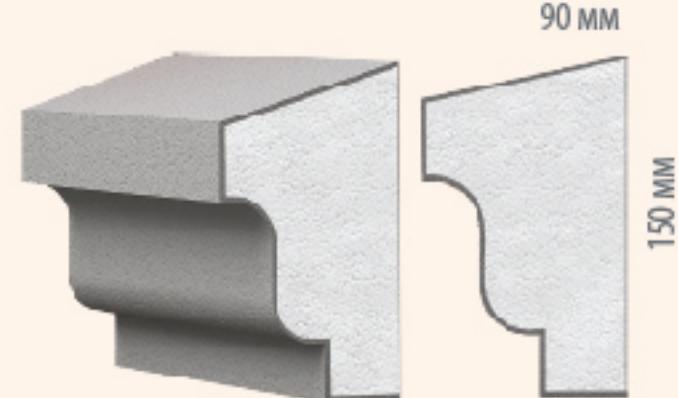


K14 КАРНИЗЫ

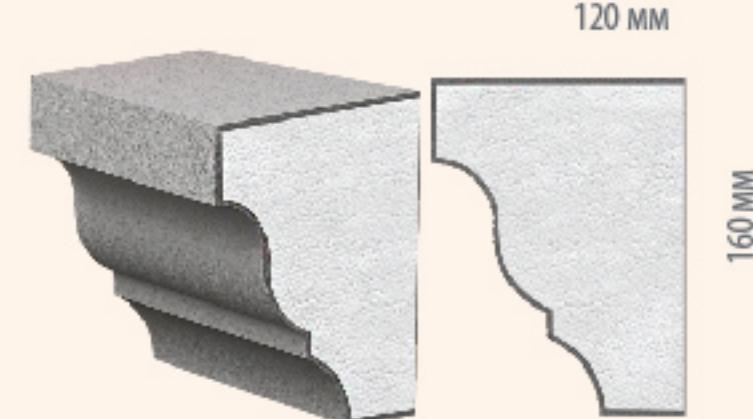


K15 КАРНИЗЫ

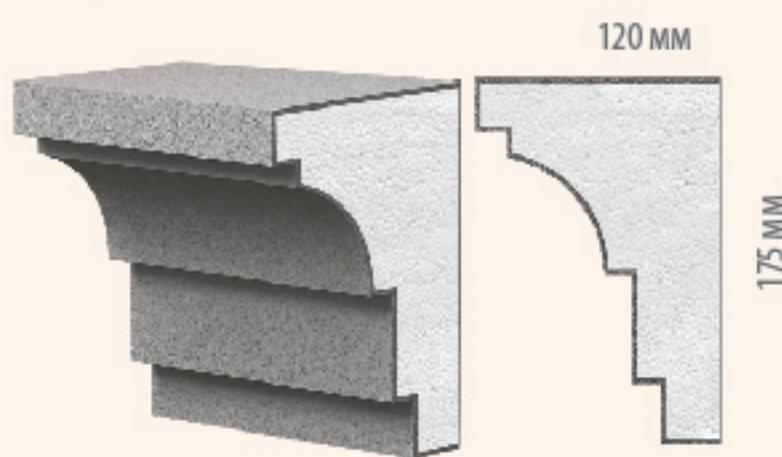


K16 КАРНИЗЫ

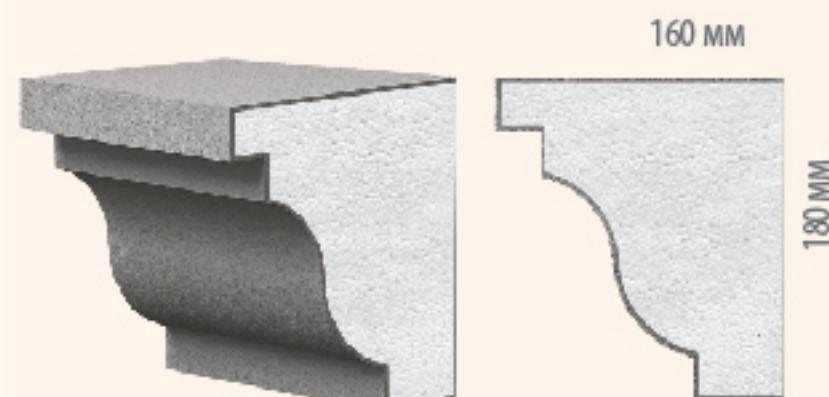

K17 КАРНИЗЫ

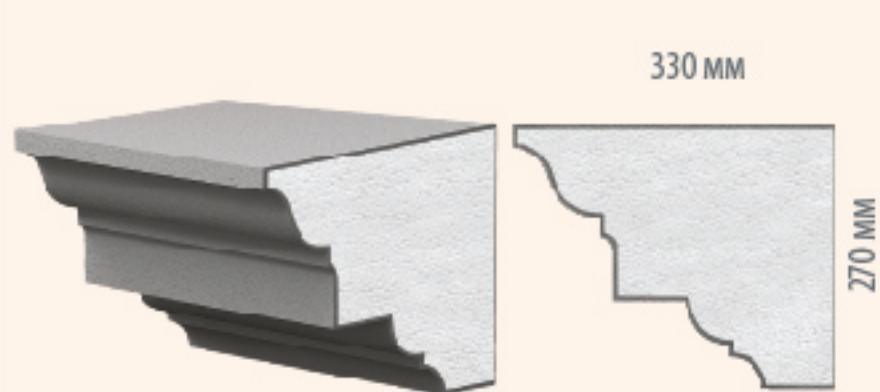


K18 КАРНИЗЫ

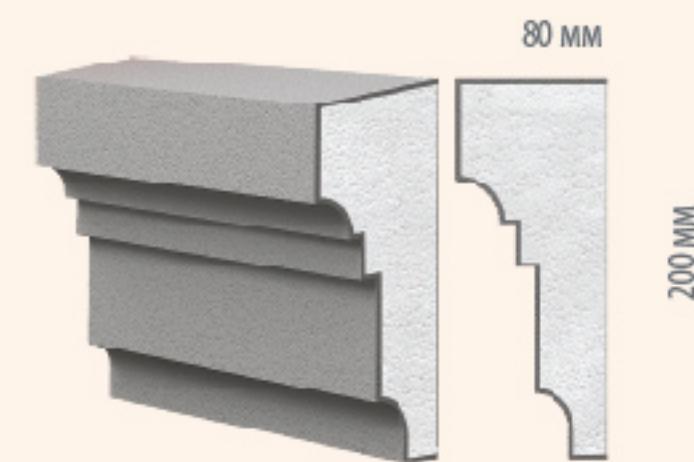

K19 КАРНИЗЫ


120 ММ

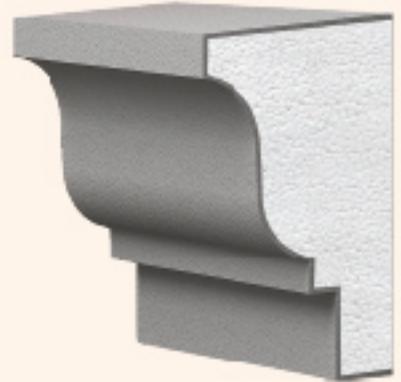

200 ММ

K20 КАРНИЗЫ


165 ММ

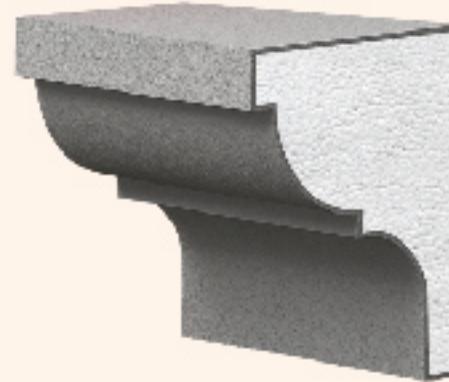

200 ММ

K21 КАРНИЗЫ


160 ММ

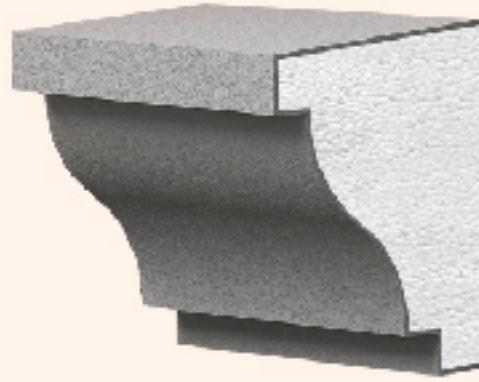

210 ММ

K22 КАРНИЗЫ

200 ММ

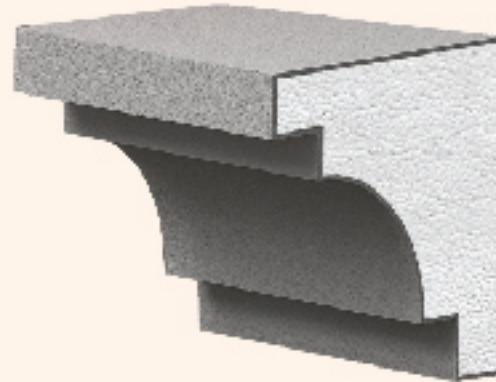

210 ММ

K23 КАРНИЗЫ


95 ММ



225 ММ

K24 КАРНИЗЫ

160 ММ

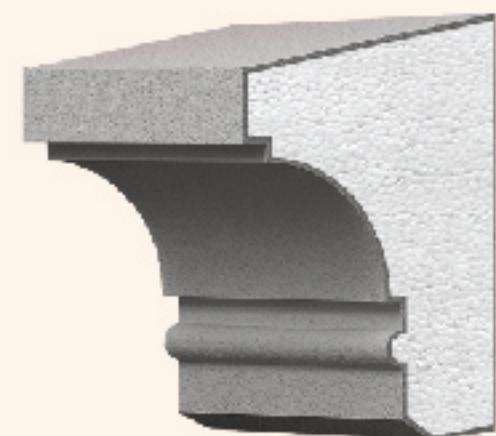


230 ММ




**K25** КАРНИЗЫ


190 ММ

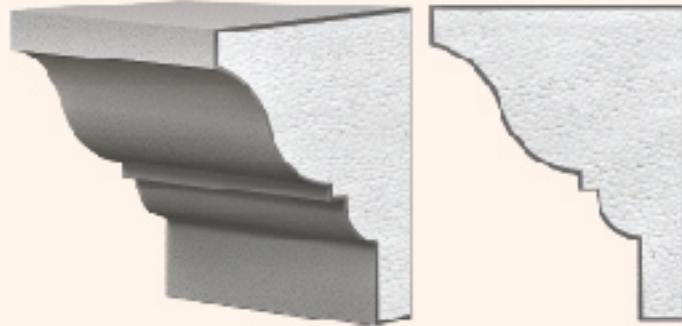**K26** КАРНИЗЫ


300 ММ

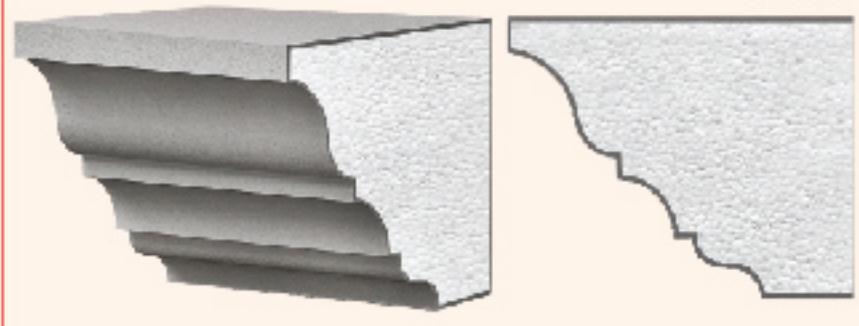**K27** КАРНИЗЫ


140 ММ

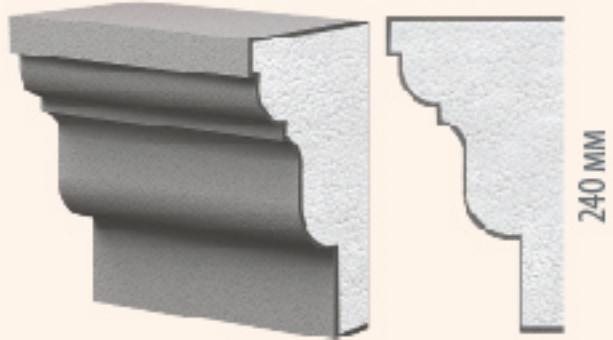**K28** КАРНИЗЫ


130 ММ

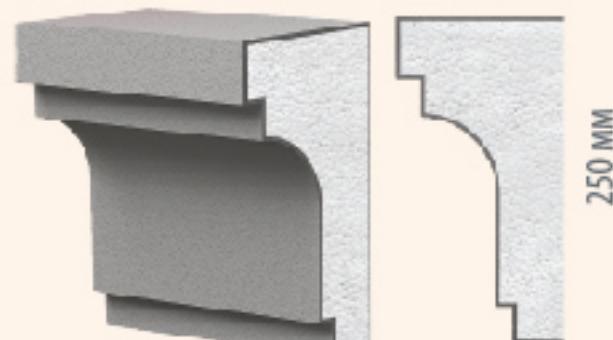**K29** КАРНИЗЫ


200 ММ

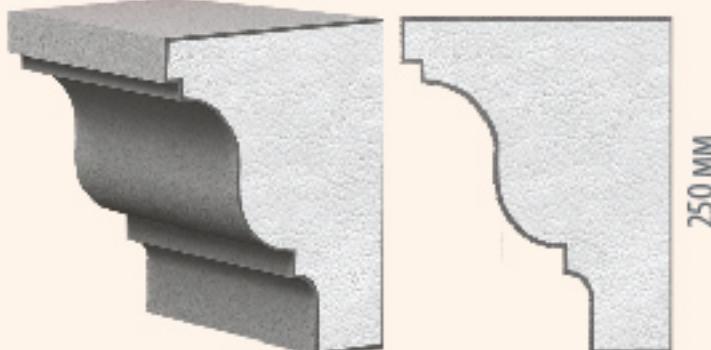**K30** КАРНИЗЫ

250 ММ

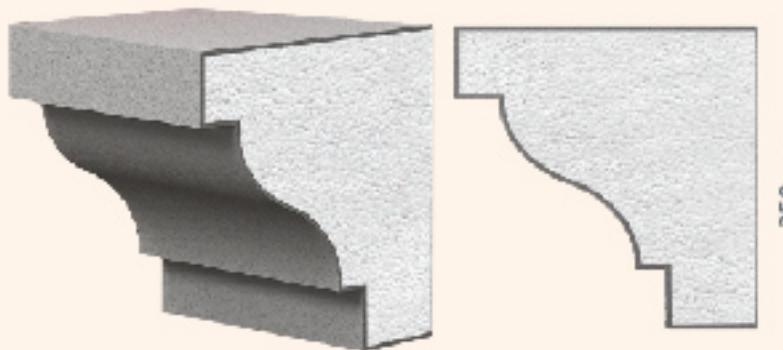

K31 КАРНИЗЫ

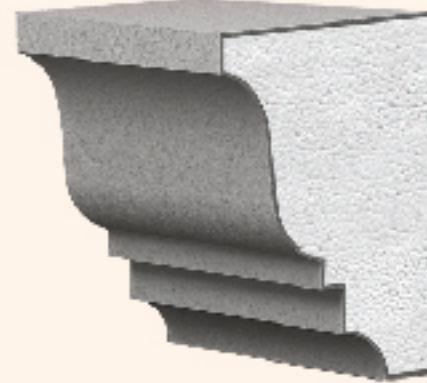

180 ММ



260 ММ

K32Н КАРНИЗЫ




100 ММ



270 ММ

K33 КАРНИЗЫ

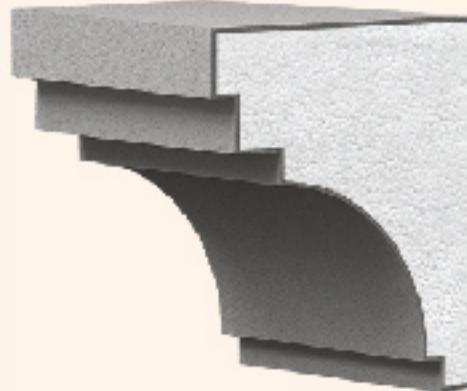


240 ММ




270 ММ

K34 КАРНИЗЫ

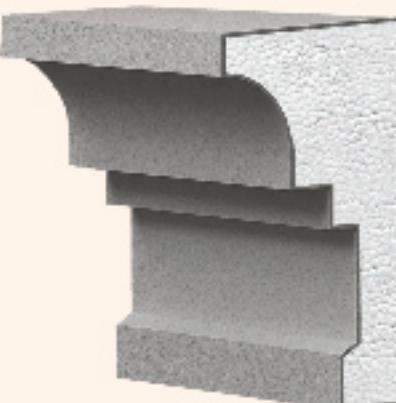


175 ММ

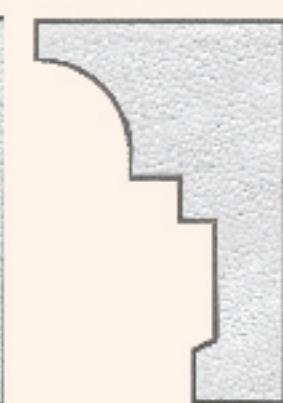

275 ММ

K35 КАРНИЗЫ

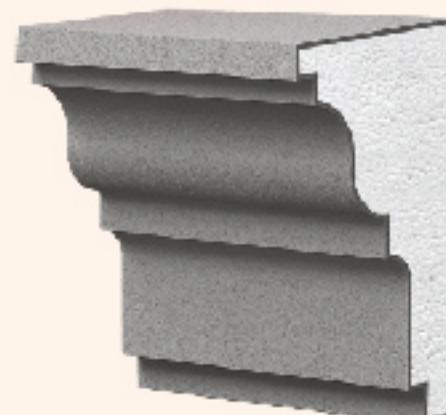


160 ММ




280 ММ

K36 КАРНИЗЫ

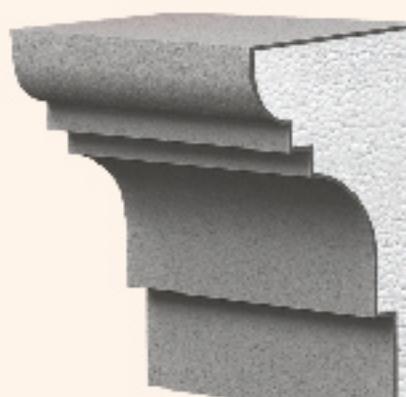

170 ММ

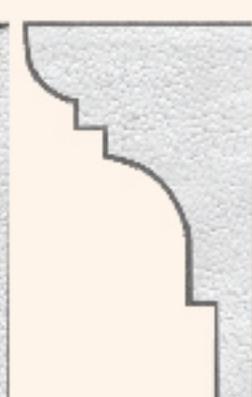


290 ММ





КАРНИЗЫ


K37 КАРНИЗЫ

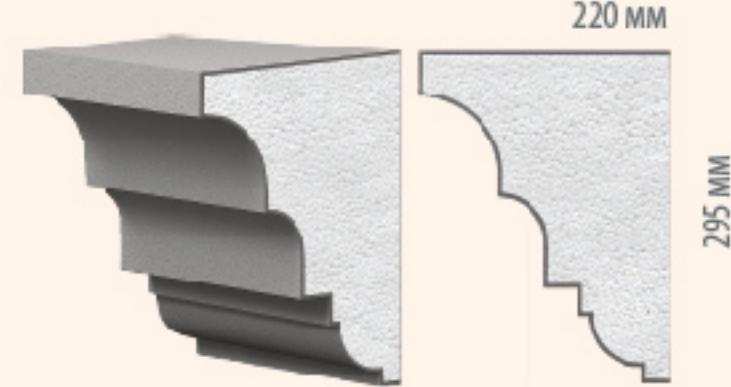

220 ММ

295 ММ


K39 КАРНИЗЫ

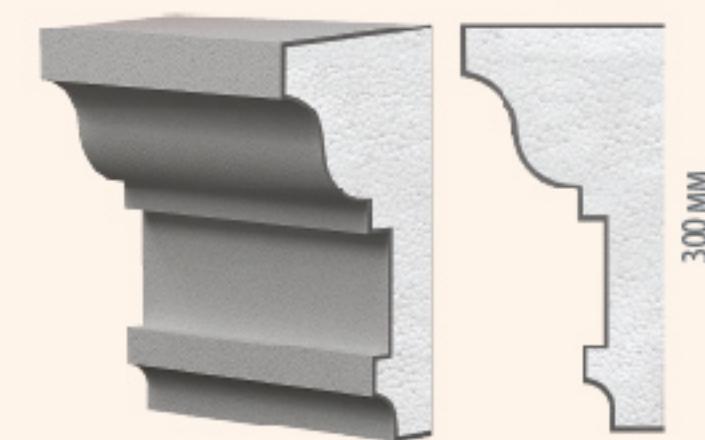

150 ММ

300 ММ


K40 КАРНИЗЫ

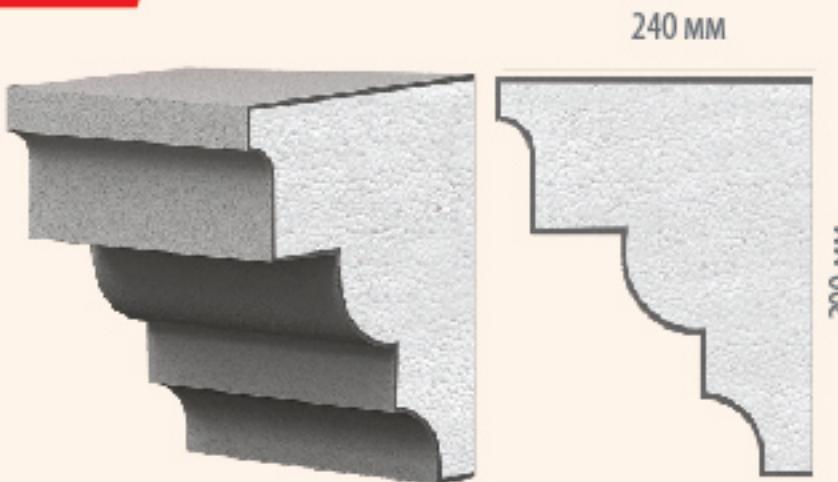

240 ММ

300 ММ


K41 КАРНИЗЫ

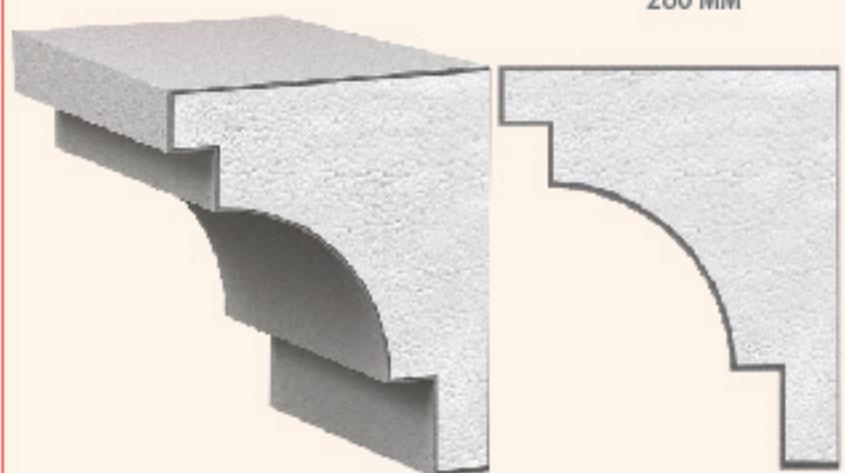

280 ММ

330 ММ


K42 КАРНИЗЫ

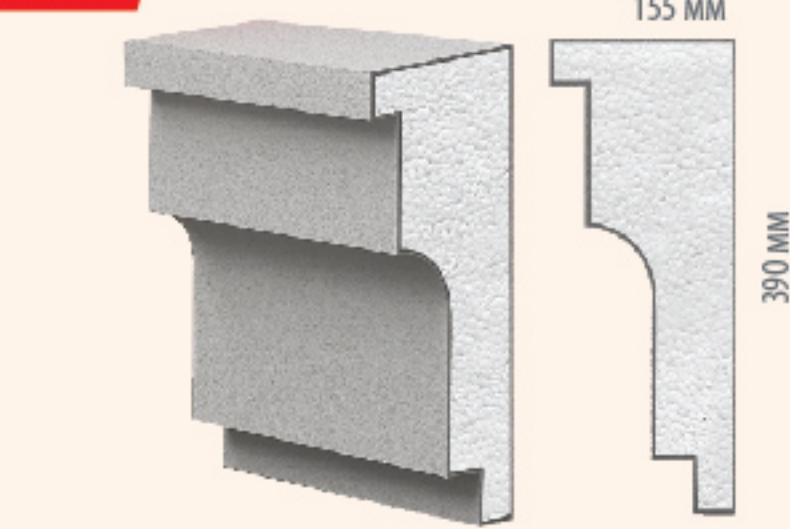

155 ММ

390 ММ

K44 КАРНИЗЫ

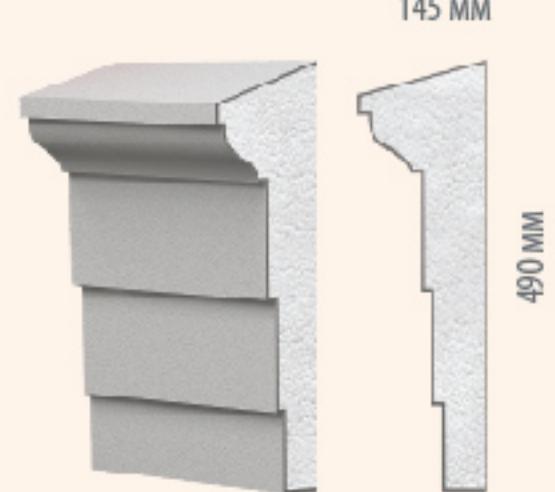


145 ММ

490 ММ

K45 КАРНИЗЫ


110 ММ

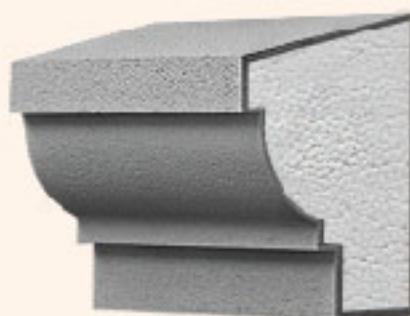

120 ММ

K46 КАРНИЗЫ


61 ММ

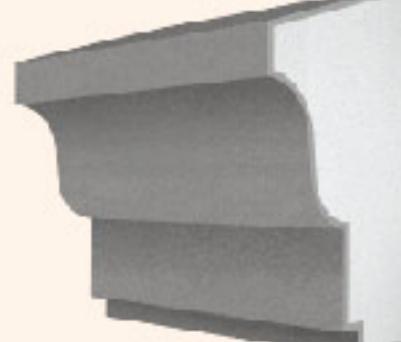

109 ММ

K47 КАРНИЗЫ



80 ММ

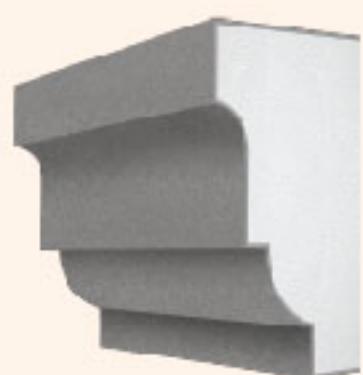

140 ММ

K48 КАРНИЗЫ

80 ММ

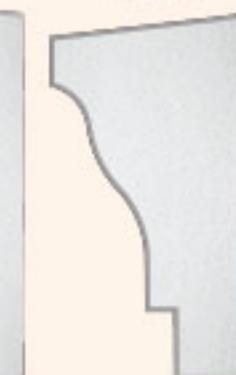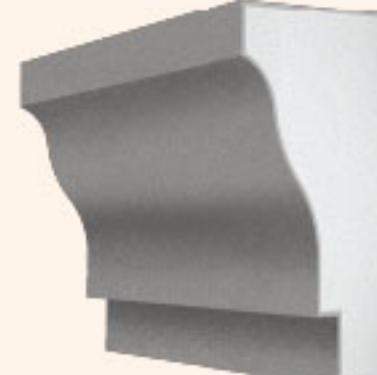

150 ММ

30 ММ

K49 КАРНИЗЫ



60 ММ



175 ММ


K52 КАРНИЗЫ

100 ММ

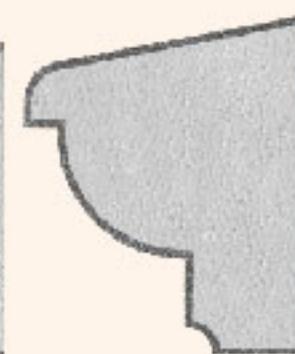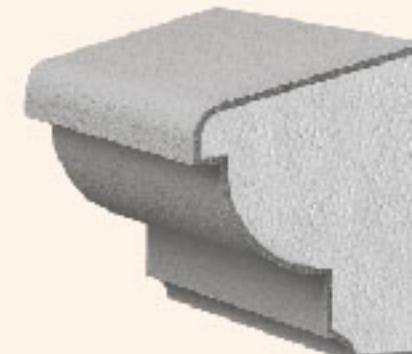

120 ММ

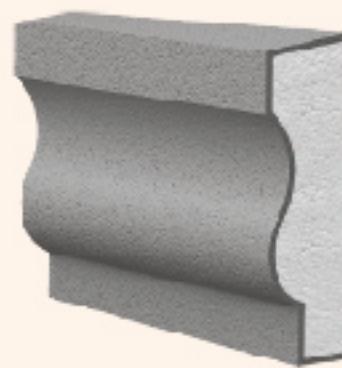


**Н1** НАЛИЧНИКИ

35 ММ




120 ММ

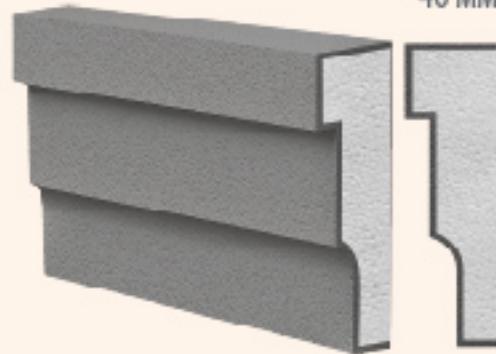Н2 НАЛИЧНИКИ

40 ММ




120 ММ

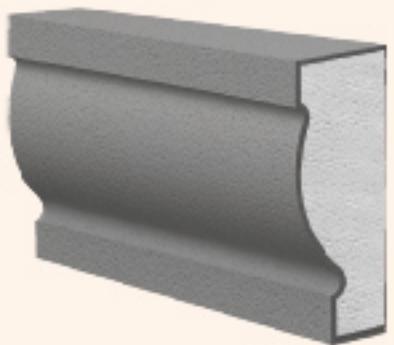Н3 НАЛИЧНИКИ

50 ММ




120 ММ

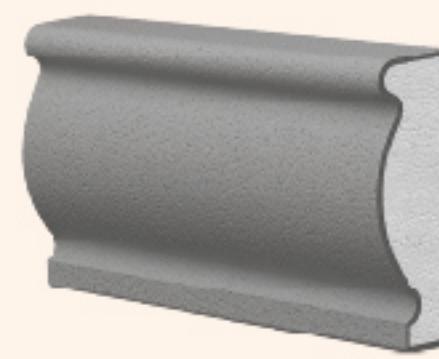Н4 НАЛИЧНИКИ

40 ММ




120 ММ

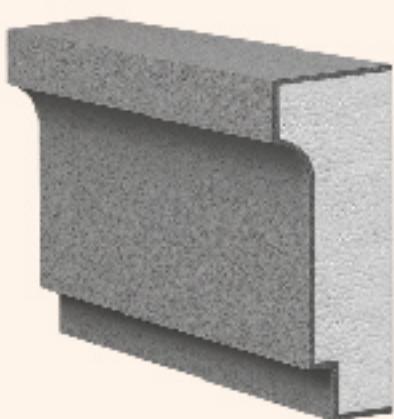Н5 НАЛИЧНИКИ

50 ММ




150 ММ

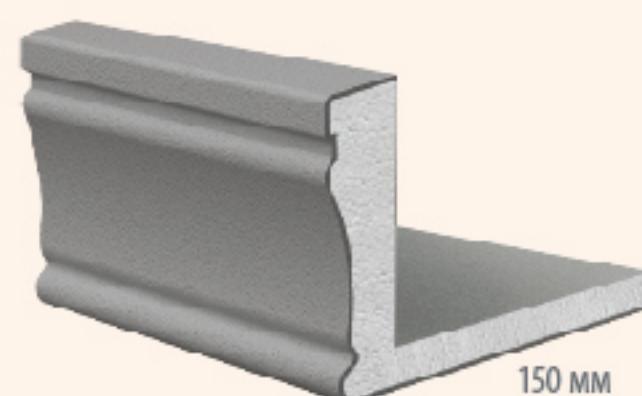НО-12 НАЛИЧНИКИ


150 ММ

150 ММ


H7 НАЛИЧНИКИ

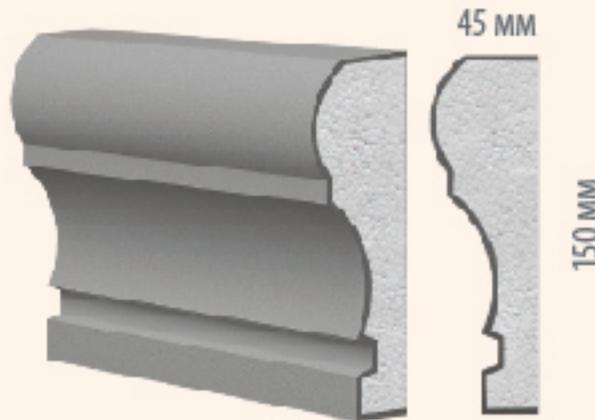


НО-7 НАЛИЧНИКИ

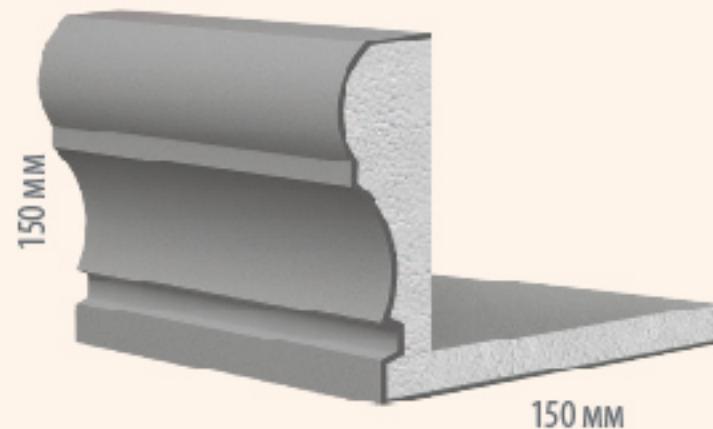


H9 НАЛИЧНИКИ

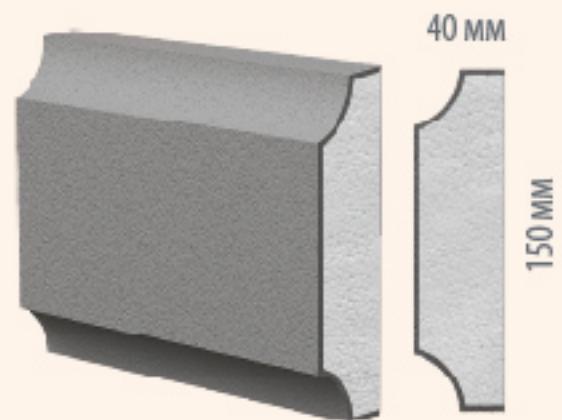


H10 НАЛИЧНИКИ

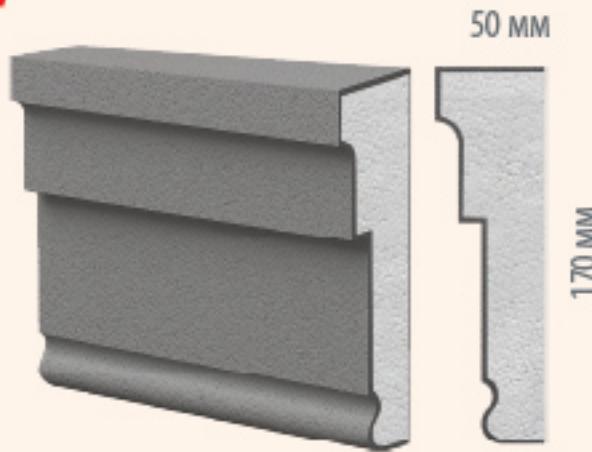

H11 НАЛИЧНИКИ

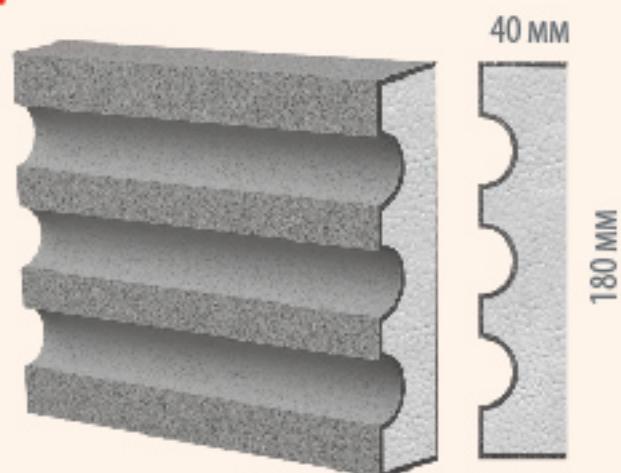

H12 НАЛИЧНИКИ

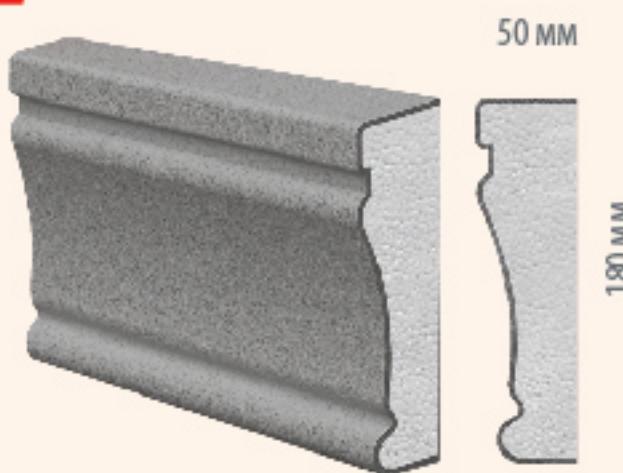




ТИПЫ РУСТОВ

ФАСКИ




ЗК1 ЗАМКОВЫЕ КАМНИ

220 ММ 70 ММ




ЗК2 ЗАМКОВЫЕ КАМНИ

280 ММ 70 ММ

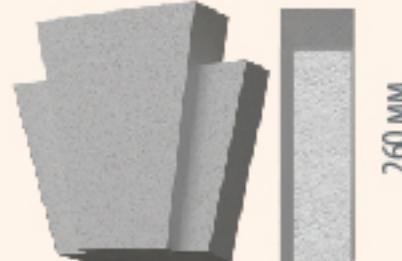


ЗК3 ЗАМКОВЫЕ КАМНИ

280 ММ 70 ММ

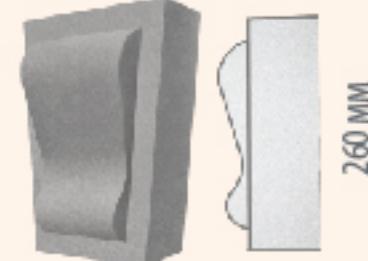

ЗК4

280 ММ 70 ММ

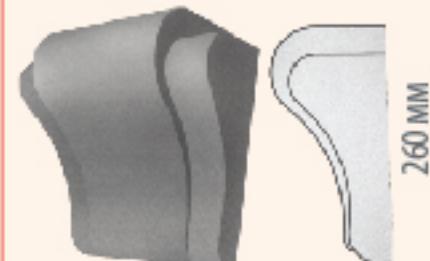


ЗАМКОВЫЕ КАМНИ




ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА

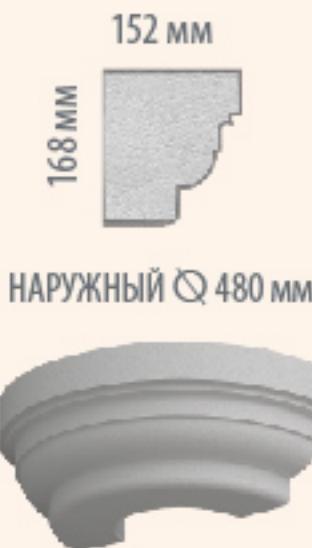

**K168** КАПИТЕЛЬ

РАЗМЕРЫ И ФОРМА
ПОД ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО
МОГУТ БЫТЬ ЛЮБЫМИ




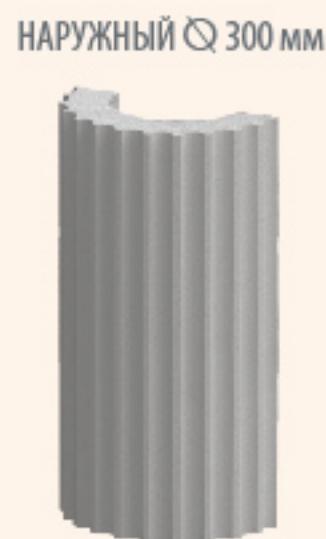
K300 КОЛОННА

РАЗМЕРЫ И ФОРМА
ПОД ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО
МОГУТ БЫТЬ ЛЮБЫМИ

B253 БАЗА

РАЗМЕРЫ И ФОРМА
ПОД ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО
МОГУТ БЫТЬ ЛЮБЫМИ



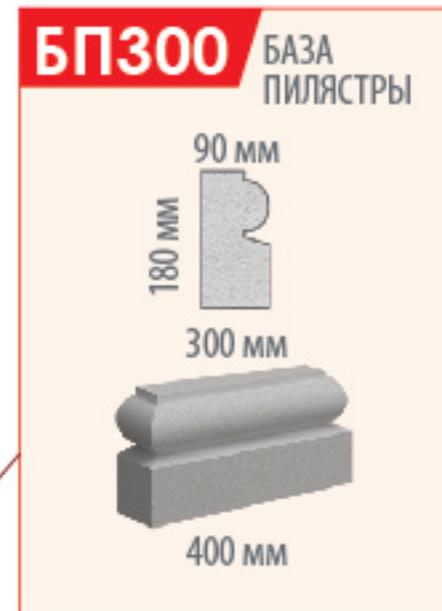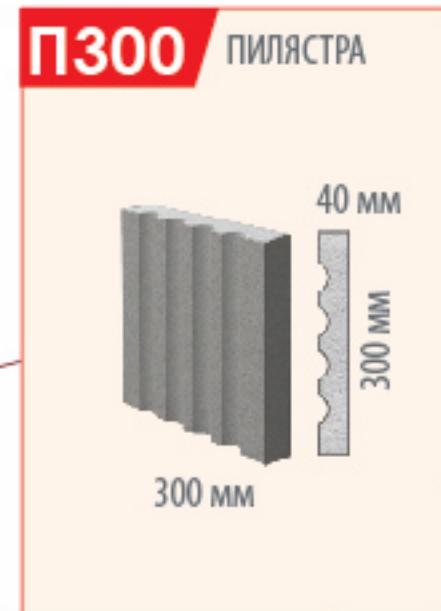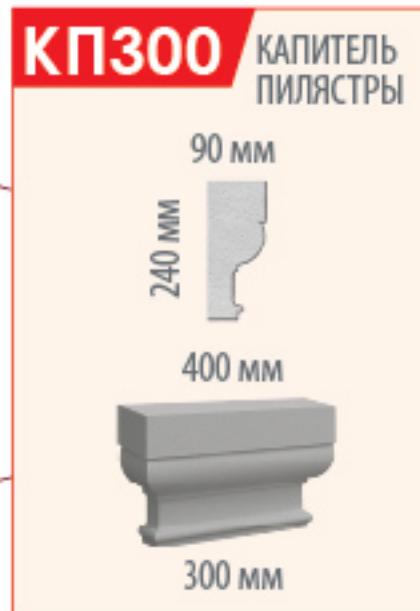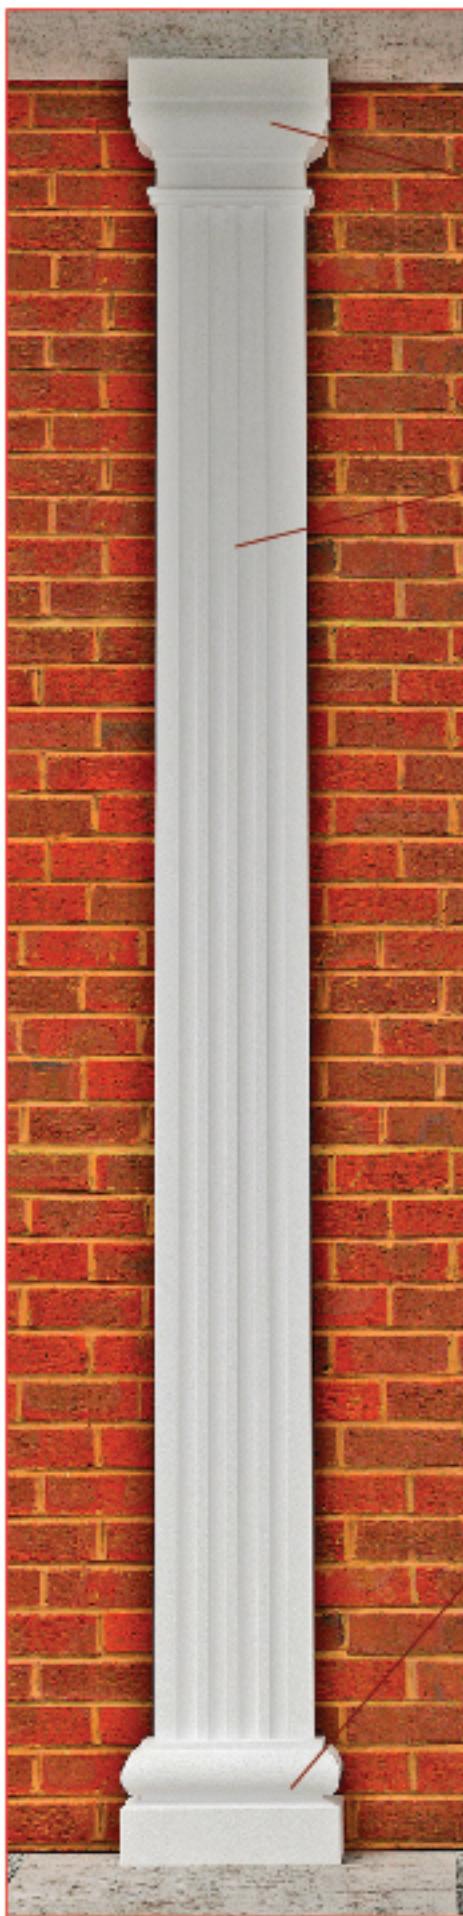

БЫЛО



СТАЛО



БЫЛО/СТАЛО





БЫЛО




СТАЛО





БЫЛО

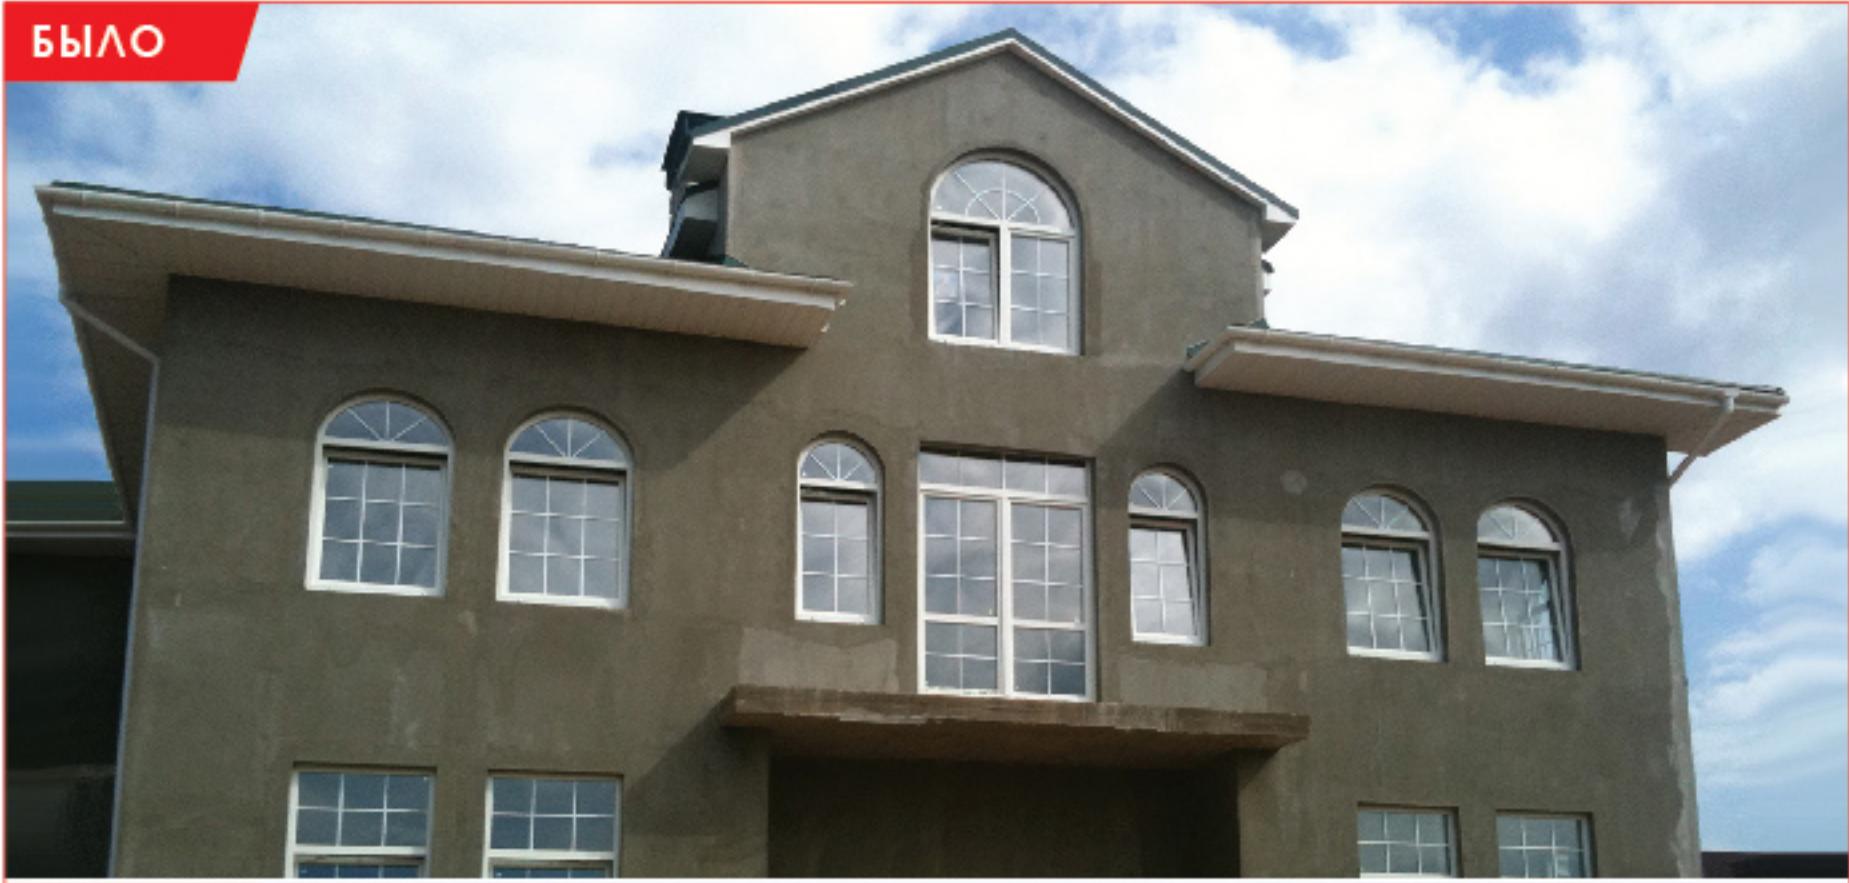

СТАЛО



БЫЛО




СТАЛО










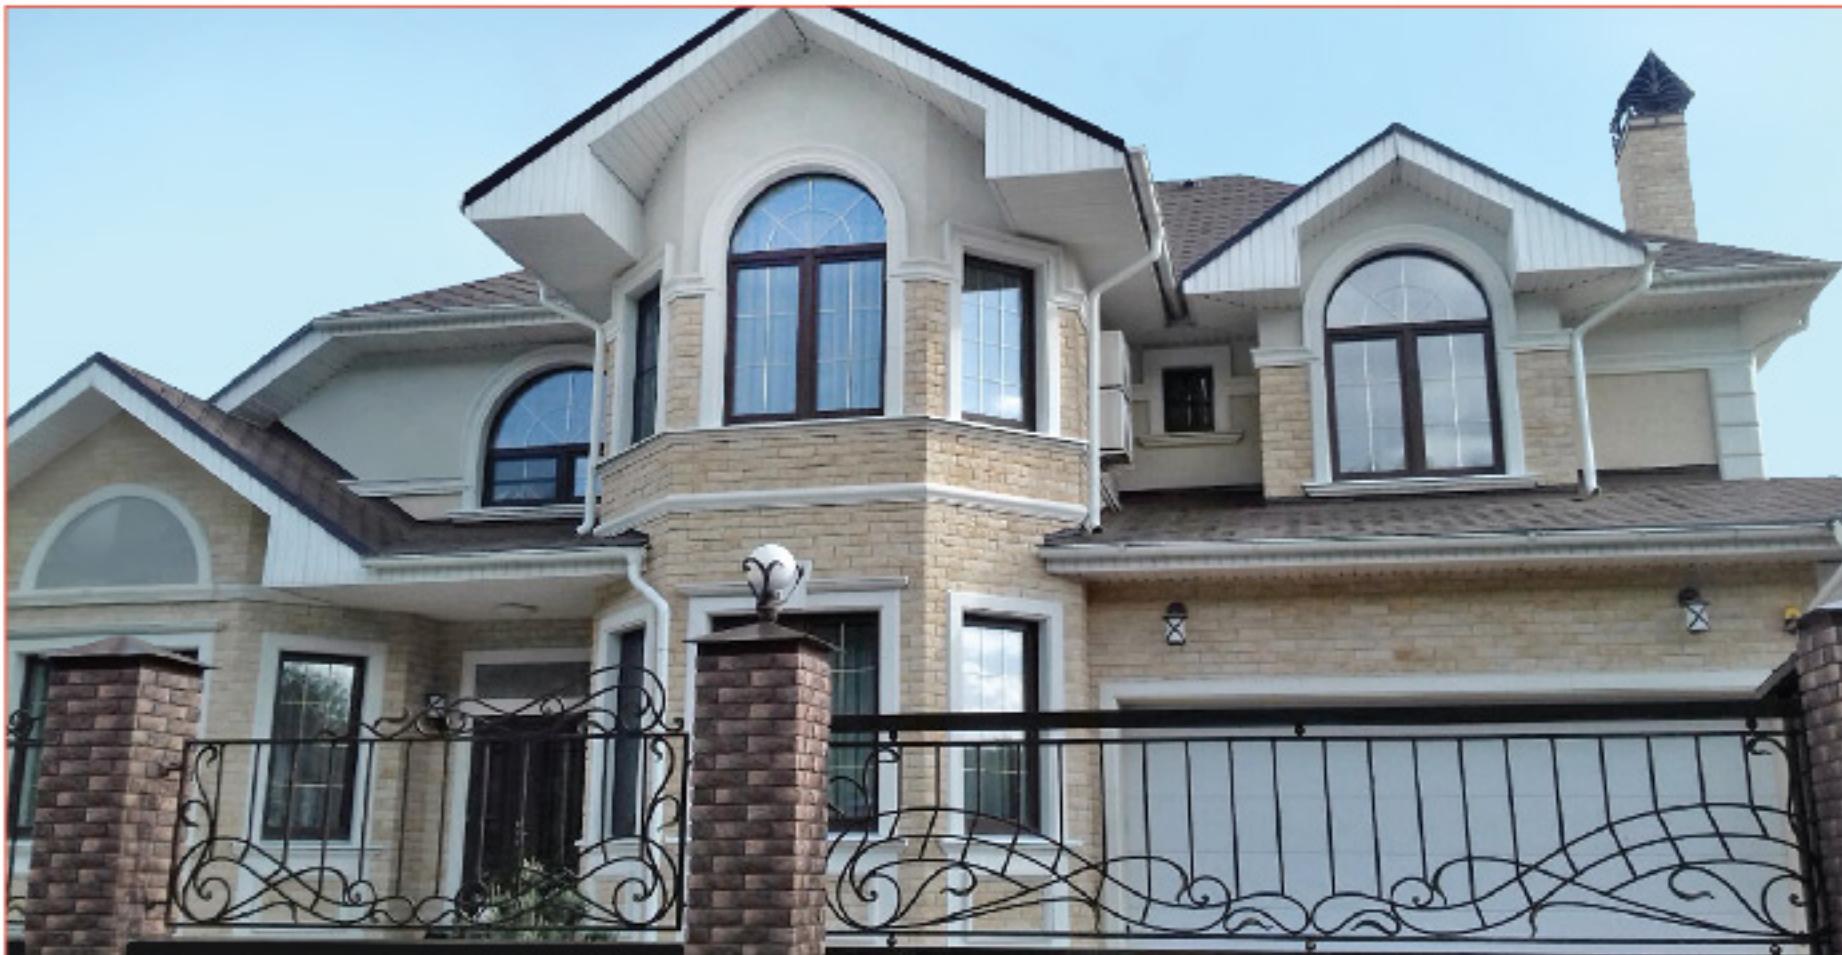








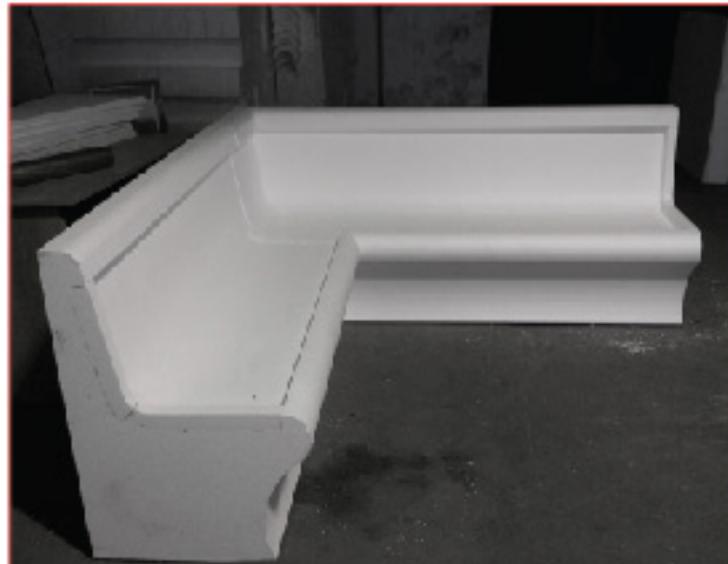



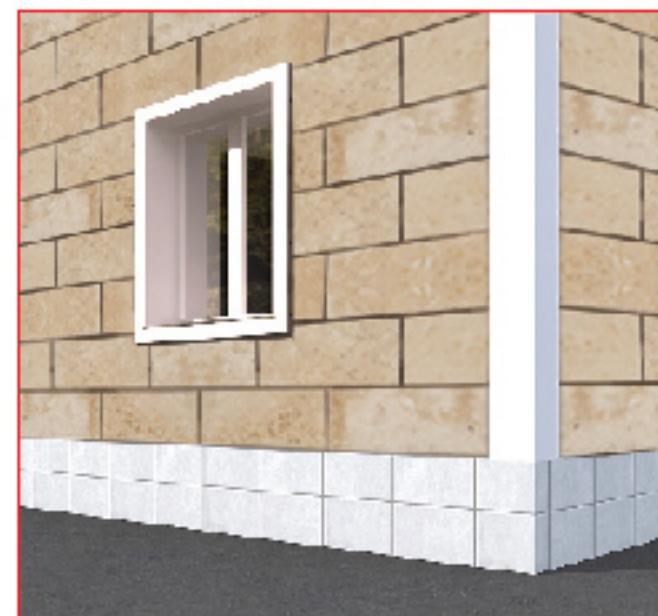



ИТАК, С ЧЕГО НАЧАТЬ!




У

Вас есть объект недвижимости и желание преобразить его в нечто индивидуальное, уютное и стильное. С чего начать и как просчитать стоимость декора из пенополистирола для Вашего дома?


Отправьте нам на электронную почту фотографии и примерные размеры Вашего дома и окон, а так же фотографию или ссылку на понравившийся фасад (если таковой имеется) и мы сделаем предварительный расчет. Если у Вас нет идей - мы их предложим! При необходимости наш дизайнер выполнит визуализацию декоров на фасадах Вашего дома.

Компания «Азбука Фасада» имеет собственный отдел доставки, что очень удобно, согласитесь. Наша доставка осуществляется по Москве и Московской области, а также в приграничные районы соседних областей. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально для каждого заказа и зависит от: а) Объема изделий, б) Количество рейсов, в) Зоны доставки. г) Способа отплаты. При оплате по безналичному расчёту стоимость доставки на 20% больше.


МЫ НА КАРТЕ ЯНДЕКСА

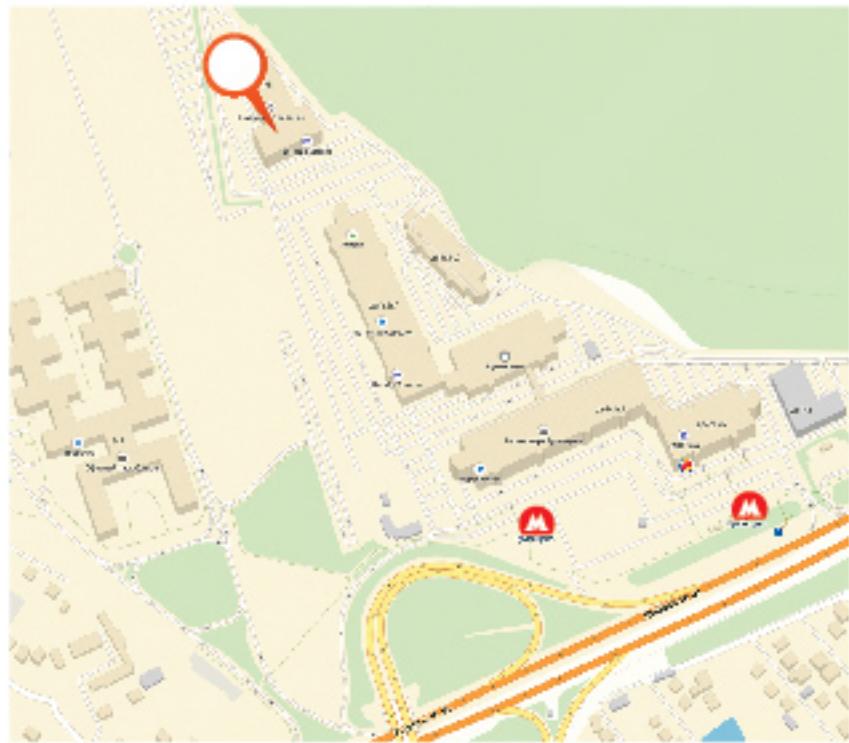


Бизнес Парк Румянцево / ОФИС
г. Москва, поселение Московский,
22-ой км. Киевского шоссе, домовлад. 4,
стр. 4, корпус Е, помещение 404е,
офис 24 (подъезд 15, 4-й этаж)

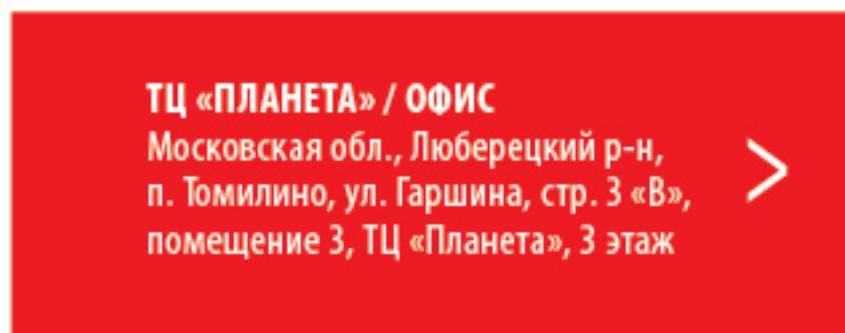

ТЦ «ПЛАНЕТА» / ОФИС
Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Томилино, ул. Гаршина, стр. 3 «В»,
помещение 3, ТЦ «Планета», 3 этаж

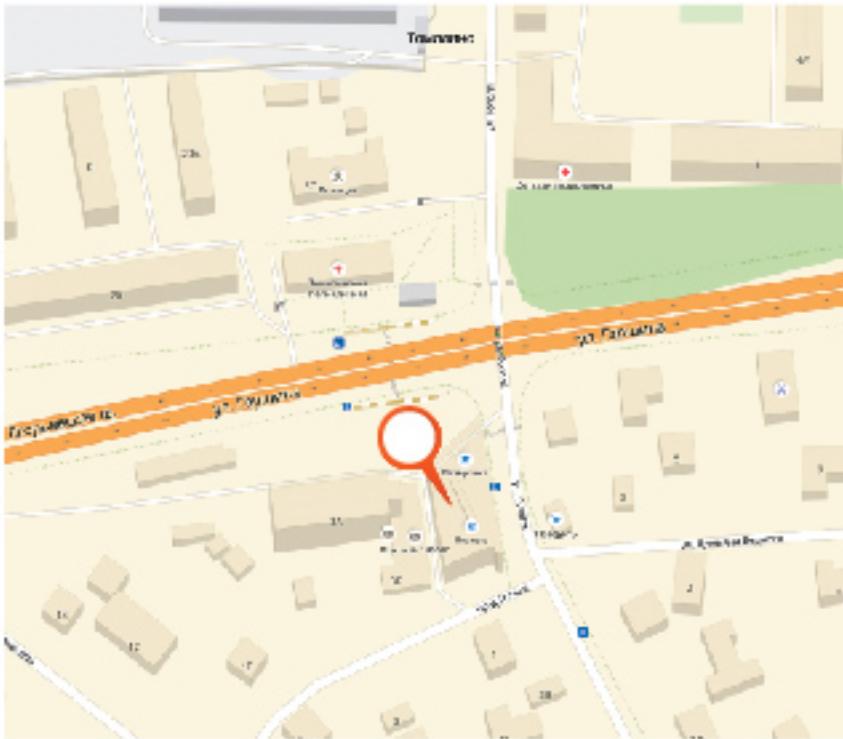

ПРОИЗВОДСТВО
г. Москва, Пос. Воскресенское,
территория напротив рынка
Яндекс-координаты производства:
55.524466, 37.448094

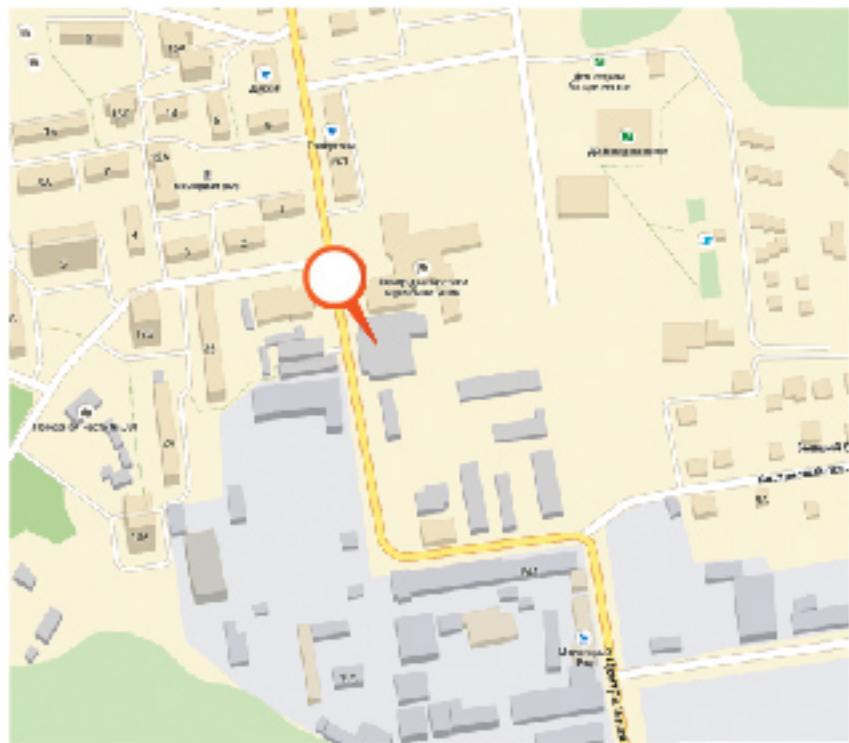

ИЗГОТОВИМ
ИЗДЕЛИЯ ЛЮБЫХ
ФОРМ И РАЗМЕРОВ

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАКАЗОВ: +7 (495) 505-39-42
www.azbukafasada.ru
вёрстка и дизайн | www.binegood.com